

# INTEGRA LED Z DIMM DALI 1X32W PLX 4000K DECO LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Źródło światła:                 | moduł LED |
| Stopień szczelności:            | IP20      |
| Odporność na uderzenia:         | IK07      |
| Moc nominalna [W]:              | 32        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2750      |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80       |
| SDCM:                           | ≤ 3       |
| Klasa ochronności:              | I         |
| Klasa energetyczna:             | F         |

## CHARAKTERYSTYKA

System dekoracyjnych opraw biurowych LED wykonany został z najwyższej jakości materiałów (anodowany profil aluminiowy w kolorze srebrnym C-0). Łącznik systemowy CUBE INTEGRA pozwala na projektowanie linii świetlnych w różnych konfiguracjach (I, T, X, L). Wersja INTEGRA DECO LED zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z efektami dodatkowego oświetlenia akcentującego. System dostępny jest w wersji ze sterowaniem DIMM/DALI, MASTER (iDim DALI). Jest prosty w obsłudze i instalacji oraz przyjazny dla użytkownika.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym, a w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.


# INTEGRA LED Z DIMM DALI 1X32W PLX 4000K DECO LED

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |           |                         |                             |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED | Materiał korpusu:       | aluminium, blacha stalowa   |
| Moc nominalna [W]:                  | 32        | Kolor korpusu:          | anoda C0                    |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240   | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1170/80/80                  |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60     | Odporność na uderzenia: | IK07                        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2750      | Stopień szczelności:    | IP20                        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 85        | Sposób montażu:         | zwieszany                   |
| Klasa energetyczna:                 | F         | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35               |
| Klasa ochrony:                      | I         | DIMM DALI:              | tak                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000      | Waga netto [kg]:        | 3.600                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80       | Certyfikat CE:          | <a href="#">60/2014</a>     |
| SDCM:                               | ≤ 3       | Indeks:                 | 523274                      |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 100000    | EAN:                    | 5905963523274               |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120       | Kategoria typ:          | systemy                     |
| Materiał klosza:                    | PMMA      | Wersja:                 | Deco LED                    |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL      | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

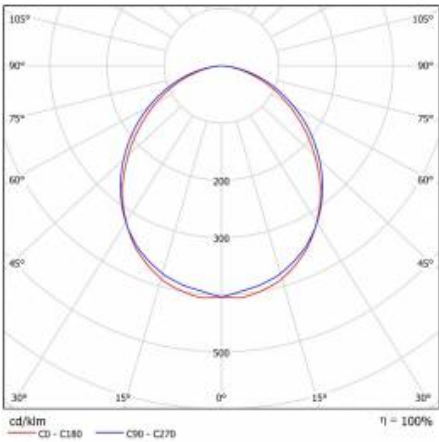

# INTEGRA LED Z DIMM DALI 1X32W PLX 4000K DECO LED

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 531583 | INTEGRA LED CUBE Z - ŁĄCZNIK                     |
| 531552 | INTEGRA PILOT 303                                |
| 531569 | INTEGRA PILOT 304 PROGRAMOWALNY                  |
| 531514 | INTEGRA zawiesie elektryczne                     |
| 531507 | INTEGRA zawiesie linkowe                         |
| 171512 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY                          |
| 171505 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)    |
| 171635 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)         |
| 171574 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) |
| 171642 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)      |



ZAWIEŚ POJEDYNCZY  
NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY  
(puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY  
(puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY  
(puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY  
(puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 30 marzec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 60/2014