
FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



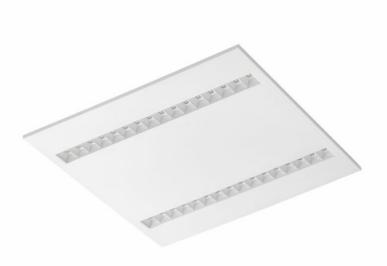

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*: 36

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 4200

Classe énergétique:

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 4000

Angle d'éclairage [°]: 90

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier thermolaquée. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement. Caractéristiques IoT La version IoT BT PIR HYT PWM possède : Module BT HYT (intégré au pilote) permettant de programmer des fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel ; capteur de mouvement PIR et de lumière du jour et pilote PWM pour la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Luminaire encastré à usage général pour une application intérieure dans les bureaux ou autres locaux techniques. Approprié comme source de lumière principale même lorsque le travail nécessite une concentration visuelle.




FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	224331
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	36
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4200
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	102
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.96
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Angle d'éclairage [°]:	90

L'efficacité du luminaire:	0.71
Optique:	HE
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc mat
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/32
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Version:	BT PIR HYT PWM
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	40
Poids net [kg]:	1.850
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	Dalles LED
PIR:	oui
Certificat CE:	445/2023
Gamme de produits:	2x1

COURBES LÉGÈRES



FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES




TERRA 2 LED



FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	ном
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte:18 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



