


RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II

SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

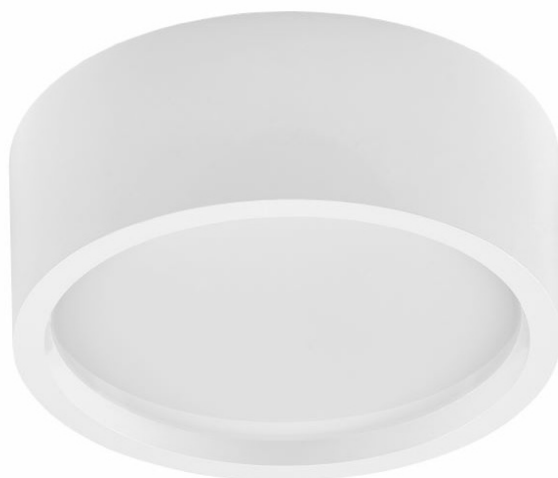

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947469
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2450
Lichtausbeute [lm/W]:	145
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II

SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba ∅5,5mm
Lichtstrom [lm]:	2450	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	145	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Energieeffizienzklasse:	C	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	297/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	HACCP:	852/2004
Abstrahl- winkel [°]:	115	Anleitung:	Download PDF
Verteilungstyp:	lambertsch	DIMM DALI:	ja
Material Diffusor:	PC	Kategorietyt:	Downlight
Typ Diffusor:	PRM	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Material Gehäuse:	ABS	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farbe Gehäuse:	weiss	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	227/227/86		

RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II

SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl