

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II

## SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	947469
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2450
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	145
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM

### CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II


## SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947469	DIMM DALI:	ja
EAN:	5905963947469	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	227/227/86
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba □5,5mm
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]:	2450	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Frequenz:	50-60	Menge auf der Palette [Stück]:	255
Lichtausbeute [lm/W]:	145	Kategorietyt:	Downlight
Energieeffizienzklasse:	C	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	115	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	<a href="#">297/2023</a>
Material Diffusor:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
IP-Schutzart:	IP20	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Material Gehäuse:	ABS		
Farbe Gehäuse:	weiss		

### LIGHT CURVES

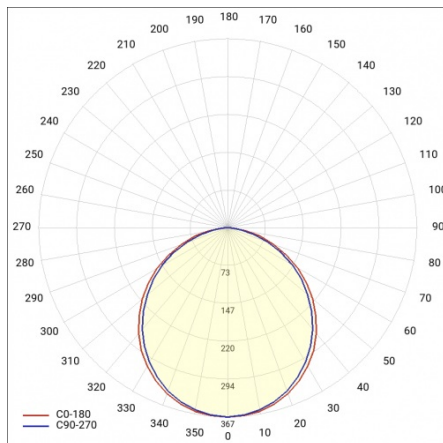

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II

## SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl