

# TRIO 3X RQ 220 LED P 2400LM DALI 840 IP65/IP20 I CL. PRM 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	19
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2400
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	127
<b>Classe énergétique:</b>	D
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Type de diffuseur:</b>	PRM
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Couleur du corps:</b>	blanc

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

## APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# TRIO 3X RQ 220 LED P 2400LM DALI 840 IP65/IP20 I CL. PRM 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	979552	Dimensions de montage [mm]:	200
EAN:	5905963979552	Résistance aux chocs:	IK07
Source de lumière:	Module LED	Version:	Trio (3 pièces)
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	127	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Classe énergétique:	D	Poids net [kg]:	1.450
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	downlight
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	58000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	92000
Angle d'éclairage [°]:	110	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	28000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	PRM	Certificat CE:	<a href="#">300/2023</a>
Matériau du corps:	ABS	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
DIMM DALI:	oui	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51		

## COURBES LÉGÈRES

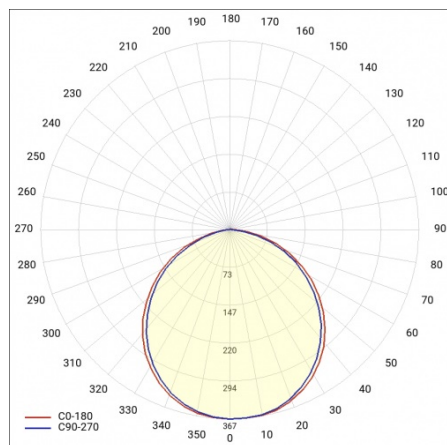

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:300/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2