

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	947513
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	121
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


# RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947513	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963947513	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180,śruba □4,5mm
Lichtstrom [lm]:	2050	Autotest:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Energieeffizienzklasse:	D	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahre]:	2
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	<a href="#">297/2023</a>
Material Diffusor:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Typ Diffusor:	MATT	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
IP-Schutzart:	IP44		
Material Gehäuse:	ABS		

## LIGHT CURVES

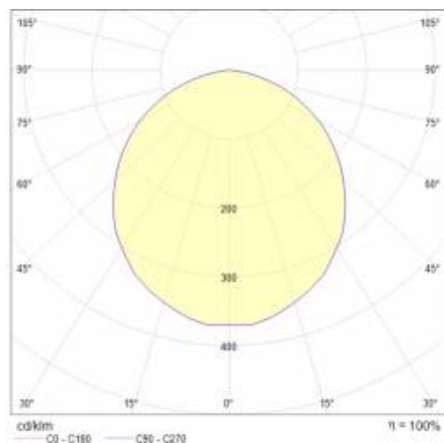

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl