

RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947520
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2050
Lichtausbeute [lm/W]:	121
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947520	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963947520	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba □4,5mm
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]:	2050	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Frequenz:	50-60	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Kategorietyp:	Downlight
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	CE-Zertifikat:	297/2023
Abstrahl- winkel [°]:	110	HACCP:	852/2004
Verteilungstyp:	lambertsch	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download
Typ Diffusor:	MATT		
IP-Schutzart:	IP44		
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

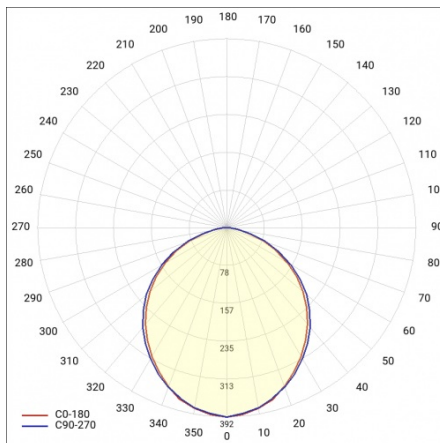

RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl