

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II

## SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947537
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2050
Lichtausbeute [lm/W]:	121
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

### CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II


## SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947537	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963947537	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba ø4,5mm
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]:	2050	IP-Schutzart:	IP44
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Energieeffizienzklasse:	D	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	<a href="#">30/2025</a>
Material Diffusor:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Typ Diffusor:	matt	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

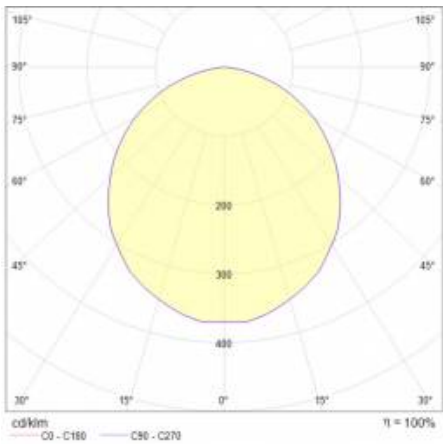

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II

## SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 30/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl