

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	947537
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	121
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II


## SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947537	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963947537	DIMM DALI:	ja
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba □4,5mm
Lichtstrom [lm]:	2050	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Energieeffizienzklasse:	D	Kategorietyp:	Downlight
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Farbtemperatur [K]:	3000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	110	CE-Zertifikat:	<a href="#">30/2025</a>
Verteilungstyp:	lambertsch	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ Diffusor:	MATT	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
IP-Schutzart:	IP44		
Material Gehäuse:	ABS		

### LIGHT CURVES

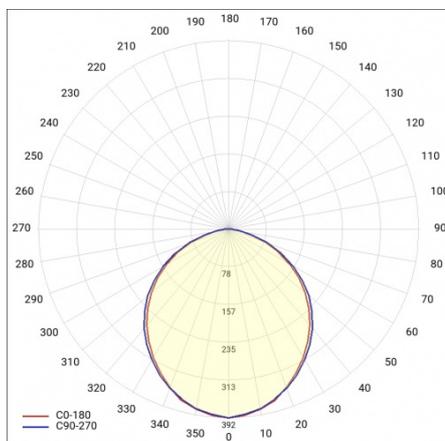

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II

## SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 30/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl