

RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947544
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2200
Lichtausbeute [lm/W]:	130
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947544	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963947544	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180,śruba □4,5mm
Lichtstrom [lm]:	2200	Autotest:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Energieeffizienzklasse:	D	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahre]:	2
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	297/2023
Material Diffusor:	PC	HACCP:	852/2004
Typ Diffusor:	MATT	Anleitung:	Download PDF
IP-Schutzart:	IP44		
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

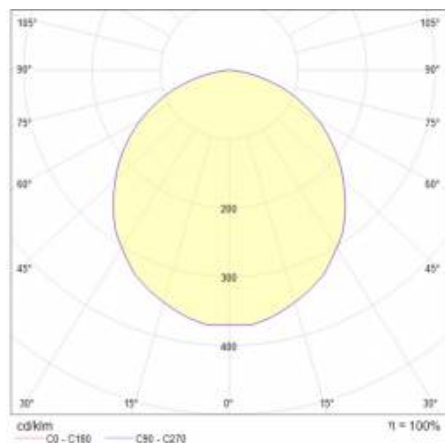

RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl