

RQ 220 LED PLUS N 2300LM DALI 830 IP44 II

SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947605
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2300
Lichtausbeute [lm/W]:	136
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED PLUS N 2300LM DALI 830 IP44 II


SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947605	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963947605	DIMM DALI:	ja
Lichtquelle:	LED modul	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Lichtstrom [lm]:	2300	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180,śruba □4,5mm
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	136	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Energieeffizienzklasse:	D	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	297/2023
Material Diffusor:	PC	HACCP:	852/2004
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
IP-Schutzart:	IP44	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

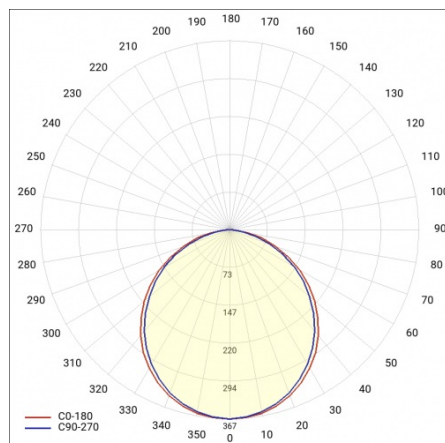

RQ 220 LED PLUS N 2300LM DALI 830 IP44 II

SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl