
TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2850LM DALI 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

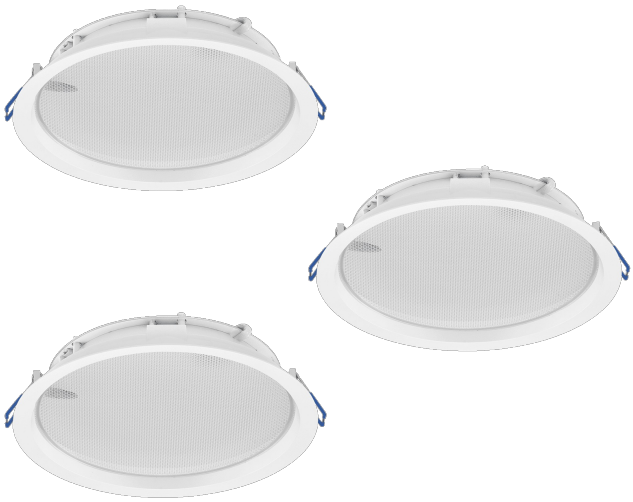

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2850
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	143
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2850LM DALI 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	983184	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
EAN:	5905963983184	**Montage:**	Einbau
Lichtquelle:	LED modul	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	**Menge auf der Palette [Stück]:**	28
Lichtstrom [lm]:	2850	**Eigengewicht [kg]:**	28
Frequenz:	50-60	**Produktlinie:**	Trio
Lichtausbeute [lm/W]:	143	**DIMM DALI:**	ja
Energieeffizienzklasse:	C	**Kategorietyp:**	Downlight
Schutzklasse:	I	**Bruttogewicht [kg]:**	1.450
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Abstrahl- winkel [°]:	110	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Verteilungstyp:	lambertsch	**Version:**	Trio (3 Stücke)
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	PRM	**CE-Zertifikat:**	302/2023
Material Gehäuse:	ABS	**HACCP:**	852/2004
Farbe Gehäuse:	weiss	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51	**Anleitung:**	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	200	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 302/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl