

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2900LM 840 IP65/IP20 I CL. MAT 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	24
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2900
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	121
<b>Classe énergétique:</b>	D
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	110
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P PLUS est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

## APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2900LM 840 IP65/IP20 I CL. MAT 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	947629	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51
EAN:	5905963947629	Version:	Trio (3 pièces)
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	200
Puissance nominale du luminaire [W]:	24	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	121	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Classe énergétique:	D	Poids net [kg]:	1.400
Classe de protection:	I	Gamme de produits:	Trio
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Angle d'éclairage [°]:	110	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Type de diffusion:	de Lambert	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	<a href="#">302/2023</a>
Matériau du corps:	ABS	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

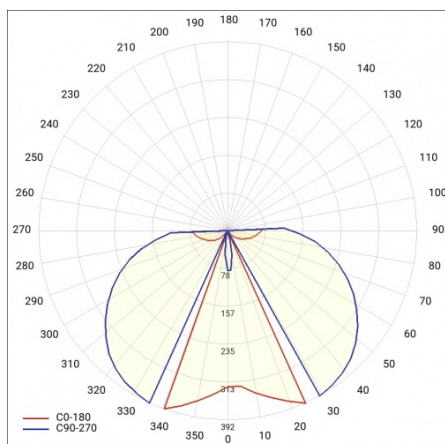

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.302/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl