

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2700LM DALI 830 IP65/IP20 I CL. MAT 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |       |
|--|-------|
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>       | 24    |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>           | 2700  |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50-60 |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 113   |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | E     |
| <b>Classe de protection:</b>                       | I     |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 3000  |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 110   |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PC    |
| <b>Type de diffuseur:</b>                          | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P PLUS est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

## APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2700LM DALI 830 IP65/IP20 I CL. MAT 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |   |                              |
|---|---------------|---|------------------------------|
| Référence:                                  | 947759        | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 221/221/51                   |
| EAN:  | 5905963947759 | Version:                                | Trio (3 pièces)              |
| Source de lumière:                          | Module LED    | Dimensions de montage [mm]:             | 200                          |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 24            | Résistance aux chocs:                   | IK07                         |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2700          | Degré d'étanchéité:                     | IP65/IP20                    |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240       | Méthode de montage:                     | encastré                     |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Température de travail [° C]:           | de 0 à +35                   |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 113           | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 28                           |
| Classe énergétique:                         | E             | Poids net [kg]:                         | 1.450                        |
| Classe de protection:                       | I             | Gamme de produits:                      | Trio                         |
| Température de couleur [K]:                 | 3000          | Type de catégorie:                      | downlight                    |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80           | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:      | 132000                       |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 110           | Durée de vie de la LED L80B20 [h]:      | 84000                        |
| Type de diffusion:                          | de Lambert    | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:      | 42000                        |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Garantie [ans]:                         | 5                            |
| Type de diffuseur:                          | OPALE         | Certificat CE:                          | <a href="#">302/2023</a>     |
| Matériau du corps:                          | ABS           | HACCP:                                  | <a href="#">852/2004</a>     |
| DIMM DALI:                                  | oui           | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a> |
| Couleur du corps:                           | blanc         | Pliq LDT:                               | <a href="#">Download</a>     |

## COURBES LÉGÈRES

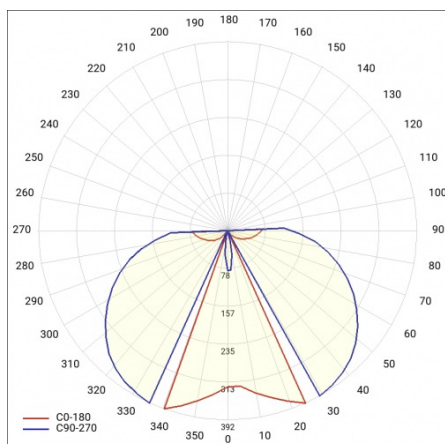

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:302/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2