

# MESSAGGIO KINKIET XS 100 LM 840 IP20 I KL. DALI 2 W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	2
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	100
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	200/130/140

## CHARAKTERYSTYKA

Małe kinkiety Messaggio zaskakują minimalistyczną formą oraz opcją personalizacji kolorystycznej. Lampy mogą być malowane na dowolny odcień z palety RAL i tworzyć zjawiskowe dekoracje świetlne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Obudowa lamp jest wykonana z solidnej, ale delikatnej w odbiorze wizualnym stali, natomiast klosz z mlecznego PC. Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, które pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.


# MESSAGGIO KINKIET XS 100 LM 840 IP20 I KL. DALI 2 W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	575495	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963575495	Rodzaj klosza:	OPAL
Źródło światła:	moduł LED	Kolor klosza:	mleczny
Moc znamionowa oprawy [W]:	2	Materiał korpusu:	stal
Strumień świetlny oprawy [lm]:	100	Kolor korpusu:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 – 240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	200/130/140
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	architektoniczne
DIMM DALI:	tak	Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	Certyfikat CE:	<a href="#">209/2023</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	63000	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

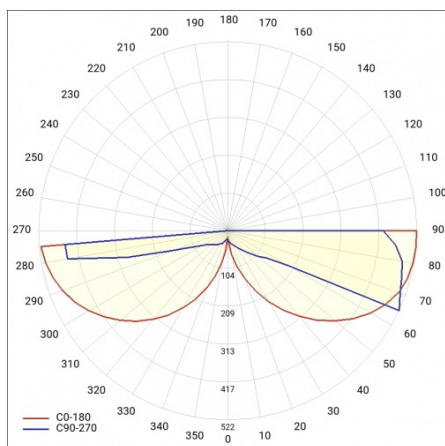

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:209/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl