

# QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	54
Lichtstrom [lm]*:	6650
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Fluter mit integriertem LED-Leuchtmittel. Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016) und Montagebügel aus schwarz lackiertem Stahl. Der Diffusor ist aus gehärtetem Glas mit einer Stärke von 5 mm gefertigt. Korrosionsbeständiger Montagebügel mit Winkelverstellung von -140° bis +185°. Serienmäßig mit Kabel H07RN-F und Schnellkupplung IP66 ausgestattet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. Beleuchtung für Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gänge, Lagerhallen, Geschäfte, die Lebensmittelindustrie und lebensmittelbezogene Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen.


# QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	695117	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	321/424/37
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]:	54	IP-Schutztarif:	IP66
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	6650	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.140
Lichtausbeute [lm/W]:	123	Kabellänge [m]:	0.90
Energieeffizienzklasse:	D	Menge auf der Palette [Stück]:	84
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	4.200
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Scheinwerfer
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Version:	M
SDCM:	3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000
Lichfarbe:	biały	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	79000
Überspannungsschutz [kV]:	10	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38000
Material Diffusor:	Glas	Verteilungstyp:	asymmetrisch ASN
Typ Diffusor:	transparent	Garantie [Jahre]:	5
Material Optik:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">296/2023</a>
Optik:	Linse	Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">816/2025</a>
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	anthrazitgrau	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

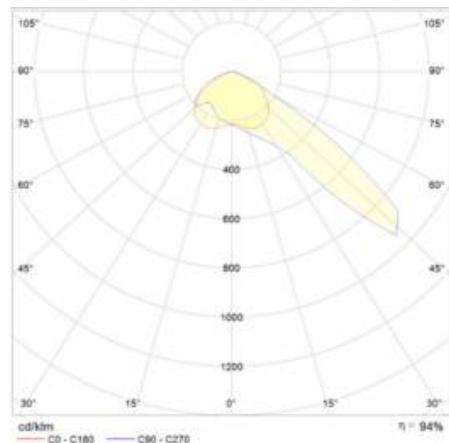


# QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
559938	QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen
699986	QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen
699962	QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Stangenhalter




QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung  
RAL9006 (559938)




QUEST 2 LED M -  
Oberflächenrahmen (699993)




QUEST 2 LED L -  
Oberflächenrahmen (699986)




QUEST 2 LED L Schutzgitter  
RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Schutzgitter  
RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX  
Wandhalterung RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L  
Stangenhalter (567728)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 296/2023