

# MESSAGGIO WANDLEUCHE 1261 MM 3300 - 5400 LM 830 IP20 I KL. 33 - 57 W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b> | 33 - 57      |
| <b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b> | 3300 - 5400  |
| <b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>          | 95           |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | I            |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 3000         |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 3          |
| <b>Material Diffusor:</b>             | PC           |
| <b>Typ Diffusor:</b>                  | OPAL         |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                 | weiss        |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>    | 128/1261/106 |

## CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.


# MESSAGGIO WANDLEUCHE 1261 MM 3300 - 5400 LM 830 IP20 I KL. 33 - 57 W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |               |                                    |                              |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 575662        | <b>Material Gehäuse:</b>           | Stahl                        |
| <b>EAN:</b>                           | 5905963575662 | <b>Typ Diffusor:</b>               | OPAL                         |
| <b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b> | 33 - 57       | <b>Farbe Gehäuse:</b>              | weiss                        |
| <b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b> | 3300 - 5400   | <b>Farbe Diffusor:</b>             | milchig                      |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>       | 220 - 240     | <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b> | 128/1261/106                 |
| <b>Frequenz:</b>                      | 50-60         | <b>Einbaumaße [mm]:</b>            | 340                          |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 3000          | <b>IP-Schutzart:</b>               | IP20                         |
| <b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>          | 95            | <b>Betriebstemperatur [°C]:</b>    | von -25 bis +35              |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 3           | <b>Grundmaterial:</b>              | aluminium                    |
| <b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>    | 99000         | <b>Eigengewicht [kg]:</b>          | 3.640                        |
| <b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>    | 63000         | <b>Garantie [Jahre]:</b>           | 5                            |
| <b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>    | 31000         | <b>Kategorietyt:</b>               | architektonisch              |
| <b>Abstrahl- winkel [°]:</b>          | 116 x 58      | <b>Kategorie der Anwendung:</b>    | Architektur                  |
| <b>Verteilungstyp:</b>                | open space    | <b>CE-Zertifikat:</b>              | <a href="#">208/2023</a>     |
| <b>Die Effizienz der Leuchte:</b>     | 0.67          | <b>Anleitung:</b>                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| <b>Material Diffusor:</b>             | PC            | <b>Plik LDT:</b>                   | <a href="#">Download</a>     |

## LIGHT CURVES

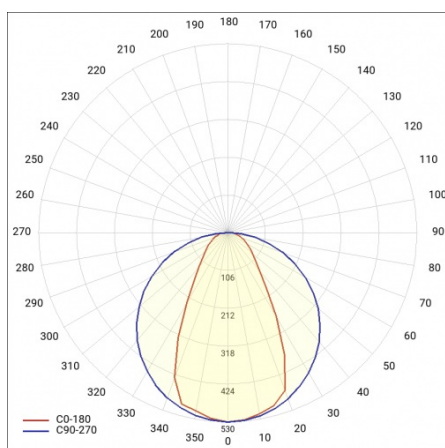

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 208/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl