

# MESSAGGIO WANDLEUCHE 1261 MM 3300 LM 830 IP20 I KL. DALI 57 W SCHWARTZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	57
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	3300
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	58
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	128/1261/106

## CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.


# MESSAGGIO WANDLEUCHE 1261 MM 3300 LM 830 IP20 I KL. DALI 57 W SCHWARTZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	575693	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963575693	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung [W] - Reichweite:	57	Farbe Diffusor:	milchig
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3300	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/1261/106
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einbaumaße [mm]:	340
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP20
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	58	Grundmaterial:	aluminium
SDCM:	≤ 3	DIMM DALI:	ja
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	Steuerung:	ja
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000	Eigengewicht [kg]:	3.840
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58	Kategorietyp:	architektonisch
Verteilungstyp:	open space	Kategorie der Anwendung:	Architektur
Die Effizienz der Leuchte:	0.41	CE-Zertifikat:	<a href="#">208/2023</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	Stahl	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

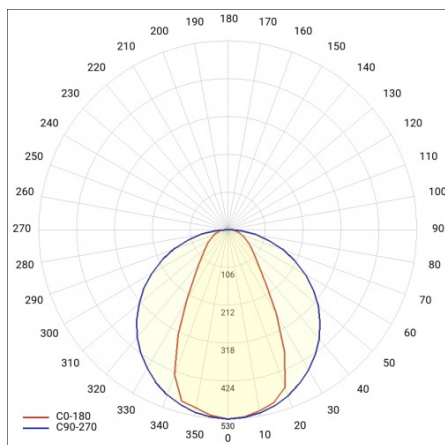

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 208/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl