

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II KL IP54/IP20 595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	630866
Stupeň těsnosti:	IP54/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED svítidlo určené pro vestavbu do modulových a sádkartonových podhledů. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II KL IP54/IP20


## 595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	630866	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP54/20
Nominální výkon [W]:	24	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Čistá hmotnost [kg]:	2
Frekvence [Hz]:	50-60	Certifikát CE:	<a href="#">358/2023</a>
Světelný tok svítidla [lm]:	3550	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20</a>
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	142	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	C	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Účinnost:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC002892
Typ difuzoru:	PRM	UGR (4H8H):	< 19
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/71		

### SVĚTELNÁ KŘIVKA

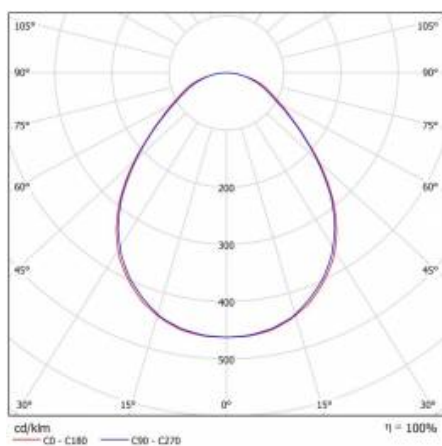

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II KL IP54/IP20 595X595 840 (24W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE

---



COMPACT LED EVO PRM

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II KL IP54/IP20

## 595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
630033	COMPACT LED EVO Zacsep do sufitůw KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks)
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
998973	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"




COMPACT LED EVO Zacsep do sufitůw KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) (630033)




COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)

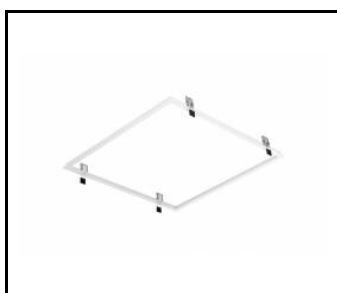

Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 358/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl