

# COMPACT LED EVO Z 24W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	628832
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


# COMPACT LED EVO Z 24W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	24	Odolnost proti nárazu:	IK07
Index:	628832	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	závěsné
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Typ difuzoru:	PRM	Certifikát CE:	<a href="#">360/2023</a>
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20</a>
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	5905963628832
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	132	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	II	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Účinník:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Třída ETIM:	EC001743
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69	UGR (4H8H):	< 19
		Certifikace ENEC:	
		Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

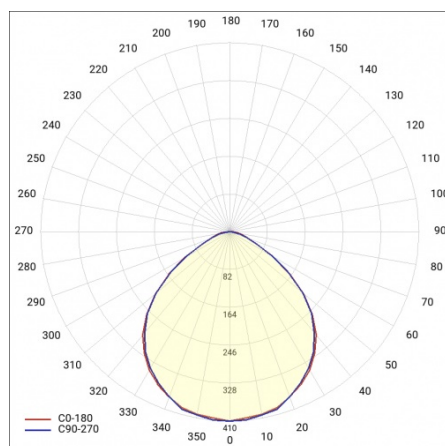


# COMPACT LED EVO Z 24W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM  
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023