

# COMPACT LED EVO Z 42W 840 OPAL DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	629747
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	42
Světelný tok svítidla [lm]*:	4800
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opalovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorech. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


# COMPACT LED EVO Z 42W 840 OPAL DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	42	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69
Index:	629747	Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	závěsné
Světelný tok svítidla [lm]:	4800	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ difuzoru:	OPÁL	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43	Certifikát CE:	<a href="#">360/2023</a>
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20</a>
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963629747
DIMM DALI:	ano	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	E	Životnost LED L70B50 [h]:	125000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111	Životnost LED L80B20 [h]:	82000
Třída ochrany:	I	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
SDCM:	≤ 3	Účinník:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Třída ETIM:	EC001743
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/009/2021/M1</a>
		Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

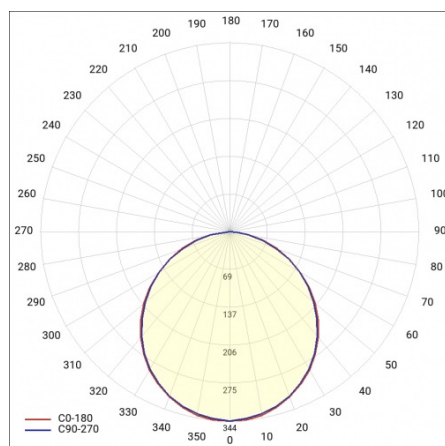

# COMPACT LED EVO Z 42W 840 OPAL DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM  
ZWIESZANIA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023