

# COMPACT LED EVO Z 52W 840 OPAL DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	629785
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	52
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opalovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


# COMPACT LED EVO Z 52W 840 OPAL DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	52	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69
Index:	629785	Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	závěsné
Světelný tok svítidla [lm]:	5450	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ difuzoru:	OPÁL	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	Certifikát CE:	<a href="#">360/2023</a>
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20</a>
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963629785
DIMM DALI:	ano	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	E	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Třída ochrany:	I	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
SDCM:	≤ 3	Účinník:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Třída ETIM:	EC001743
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/009/2021/M1</a>
		Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

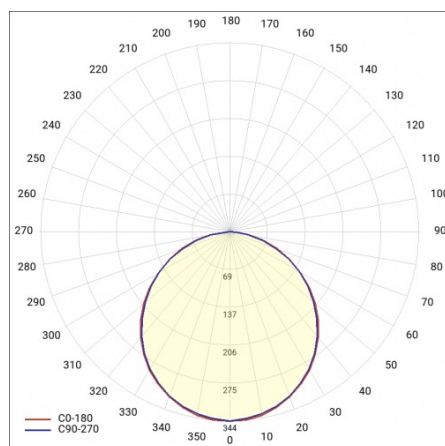

# COMPACT LED EVO Z 52W 840 OPAL DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM  
ZWIESZANIA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023