

COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|--------|
| Index: | 629792 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Nominální výkon [W]: | 52 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6550 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| Nominální výkon [W]: | 52 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 620/620/69 |
| Index: | 629792 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Zdroj světla: | LED modul | Montážní verze: | závěsné |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6550 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Typ difuzoru: | PRM | Čistá hmotnost [kg]: | 5.800 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 53 | Certifikát CE: | 360/2023 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Atest PZH: | B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | EAN: | 5905963629792 |
| DIMM DALI: | ano | Typ kategorie: | rastry |
| Energetická třída: | D | Životnost LED L70B50 [h]: | 115000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123 | Životnost LED L80B20 [h]: | 72000 |
| Třída ochrany: | I | Manuál: | Download PDF |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 35000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Účinník: | 0.95 |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál karoserie: | ABS | Třída ETIM: | EC001743 |
| Barva těla: | bílý | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| | | Certifikace ENEC: | PL BBJ/009/2021 |
| | | Plík LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

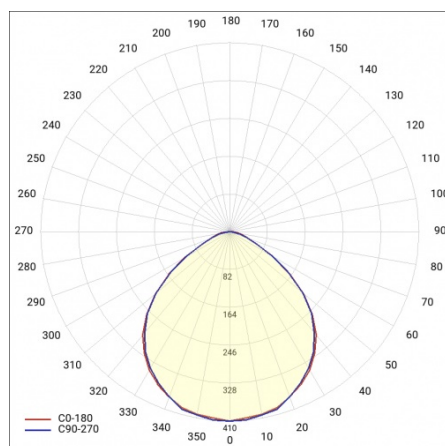


COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023