

# COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	630163
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	6550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


# COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	630163	Montážní verze:	závěsné
EAN:	5905963630163	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +60
Zdroj světla:	LED modul	Funkce koridor:	ano
Nominální výkon [W]:	52	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	DIMM DALI:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	5,850
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Světelný tok svítidla [lm]:	6550	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Životnost LED L80B10 [h]:	72000
Energetická třída:	D	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Třída ochrany:	I	Účinnost:	0,95
Teplota barvy [K]:	4000	Třída ETIM:	EC001743
Index podání barev (Ra) >:	80	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">360/2023</a>
Typ difuzoru:	PRM	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/009/2021/M1</a>
Materiál karoserie:	ABS	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Odolnost proti nárazu:	IK07	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Stupeň těsnosti:	IP20		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

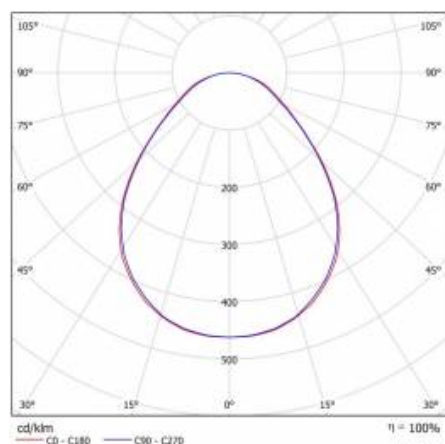


# COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM  
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023