

COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	630163
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	6550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	52	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69
Index:	630163	Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	závěsné
Světelný tok svítidla [lm]:	6550	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +60
Typ difuzoru:	PRM	Čistá hmotnost [kg]:	5,850
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	Certifikát CE:	360/2023
Rádiový detektor pohybu:	ano	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	5905963630163
Funkce koridor:	ano	Typ kategorie:	rastry
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
DIMM DALI:	ano	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Energetická třída:	D	Manuál:	Download PDF
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Třída ochrany:	I	Účinník:	0,95
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC001743
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Certifikace ENEC:	PL BBJ/009/2021/M1
Barva těla:	bílý	Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

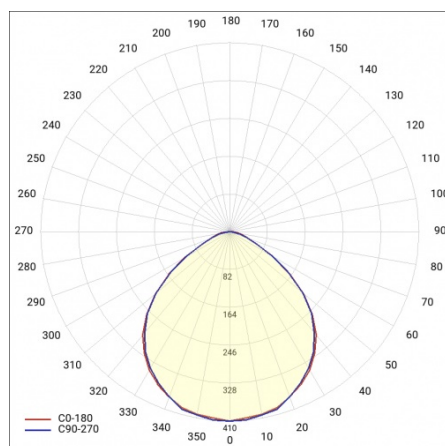

COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023