

# CORAL SMD LED 10W AW 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	229985
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	PP

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

## APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


# CORAL SMD LED 10W AW 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	10	Úhel osvětlení [°]:	120
Zdroj světla:	LED modul	Vyměnitelný světelný modul:	ano
Teplota barvy [K]:	3000	Materiál karoserie:	PP
Světelný tok svítidla [lm]:	900	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Barva prstenu:	bílý	Čistá hmotnost [kg]:	0.650
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	64	Certifikát CE:	<a href="#">46/2014</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108	Index:	229985
Energetická třída:	G	EAN:	5905963229985
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC002892
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinnost:	0.59	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Životnost LED L70B50 [h]:	81 000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

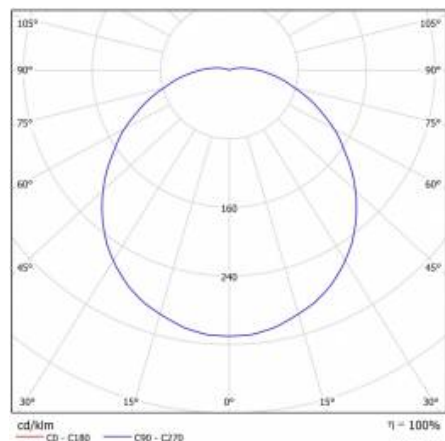

# CORAL SMD LED 10W AW 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

---

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

# CORAL SMD LED 10W AW 3000K PIERŚCIEŃ BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
229831	CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K
229770	CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K
229848	CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K
229787	CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K
229763	CORAL - držák pro zapuštěnou montáž



CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K (229831)



CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - držák pro zapuštěnou montáž (229763)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2014