

# CORIA 10300LM 900MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	555510
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	100
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	10300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Barva těla:</b>	černá mat
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED s velkým průměrem a integrovaným úsporným světelným zdrojem zaručuje vysoký světelný tok a rovnoměrné rozložení světla. Jeho tělo je vyrobeno z bílé práškově lakované oceli a difuzor je z opálového PMMA. Výborně se osvědčí při navrhování nových aplikací i při nahrazování tradičních svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Specifikace: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost modulů LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C. Závěsné a elektrické kabely nejsou součástí dodávky (k dispozici jako příslušenství).

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Díky dobrému osvětlení povrchu a rovnoměrnému rozložení světla se hodí zejména jako hlavní zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách.


# CORIA 10300LM 900MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	100	Barva těla:	černá mat
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø900/86
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	10300	DIMM DALI:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	114	Montážní verze:	závěsné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -17 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	9.800
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	555510
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	EAN:	5905963555510
Energetická třída:	F	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	<a href="#">224/2023</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC001743
Účinnost:	0.97	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál difuzoru:	PS		
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

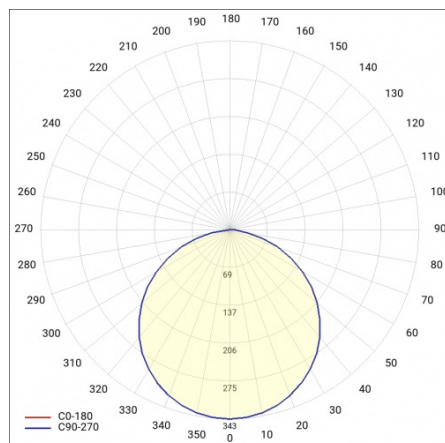

# CORIA 10300LM 900MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
556647	Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 white dali
556654	Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá
556678	Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali
556685	Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá
556708	Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali
556692	Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá
556715	Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali
556722	Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá
556746	Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali
556739	Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá
556753	Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali

# CORIA 10300LM 900MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

## PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 white dali (556661)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá (556654)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali (556678)



Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá (556685)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali (556708)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá (556692)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali (556715)



Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá (556722)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali (556746)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá (556739)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali (556753)

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 224/2023