

# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Index:</b>                       | 555299                             |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP20                               |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 22                                 |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1900                               |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000                               |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80                                |
| <b>Energetická třída:</b>           | F                                  |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | práškově lakovaný<br>ocelový plech |
| <b>Barva těla:</b>                  | bílá matná                         |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PS                                 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED s velkým průměrem a integrovaným úsporným světelným zdrojem zaručuje vysoký světelný tok a rovnoměrné rozložení světla. Jeho tělo je vyrobeno z bílé práškově lakované oceli a difuzor je z opálového PMMA. Výborně se osvědčí při navrhování nových aplikací i při nahrazování tradičních svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Specifikace: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost modulů LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C. Závěsné a elektrické kabely nejsou součástí dodávky (k dispozici jako příslušenství).

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Díky dobrému osvětlení povrchu a rovnoměrnému rozložení světla se hodí zejména jako hlavní zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách.


# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |           |                         |                                 |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| Zdroj světla:                      | LED modul | Typ difuzoru:           | OPÁL                            |
| Nominální výkon [W]:               | 22        | Materiál karoserie:     | práškově lakovaný ocelový plech |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 23        | Barva těla:             | bílá matná                      |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240   | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø400/86                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60     | Stupeň těsnosti:        | IP20                            |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1900      | Montážní verze:         | závěsné                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 82        | Provozní teplota [°C]:  | od -17 do +35                   |
| Energetická třída:                 | F         | Čistá hmotnost [kg]:    | 3.400                           |
| Třída ochrany:                     | I         | Index:                  | 555299                          |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000      | EAN:                    | 5905963555299                   |
| Index podání barev (Ra):           | >80       | Typ kategorie:          | downlight                       |
| SDCM:                              | ≤ 3       | Certifikát CE:          | <a href="#">224/2023</a>        |
| Účinnost:                          | 0.88      | Záruka [roky]:          | 5                               |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 115000    | Třída ETIM:             | EC001743                        |
| Materiál difuzoru:                 | PS        | Manuál:                 | <a href="#">Download PDF</a>    |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

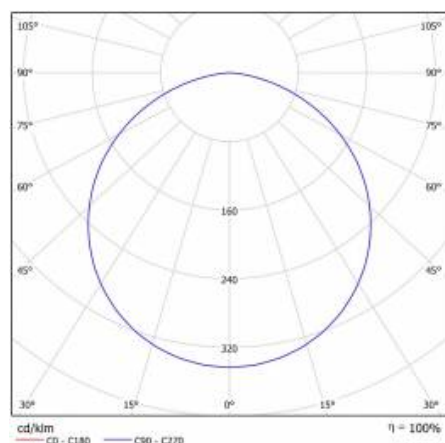

# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                                    |
|--------|--|
| 556647 | Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá         |
| 556661 | Suspension Coria set 1 fi 100 white dali |
| 556654 | Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá        |
| 556678 | Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali   |
| 556685 | Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá         |
| 556708 | Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali   |
| 556692 | Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá        |
| 556715 | Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali   |
| 556722 | Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá         |
| 556746 | Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali   |
| 556739 | Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá        |
| 556753 | Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali   |

# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (22W)

## PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 white dali (556661)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá (556654)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali (556678)



Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá (556685)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali (556708)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá (556692)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali (556715)



Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá (556722)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali (556746)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá (556739)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali (556753)

Datum vytvoření karty: 21 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 224/2023