# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 555657 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Nominální výkon [W]:** | 22 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1900 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Energetická třída:** | F |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | černá mat |
| **Materiál difuzoru:** | PS |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED s velkým průměrem a integrovaným úsporným světelným zdrojem zaručuje vysoký světelný tok a rovnoměrné rozložení světla. Jeho tělo je vyrobeno z bílé práškově lakované oceli a difuzor je z opálového PMMA. Výborně se osvědčí při navrhování nových aplikací i při nahrazování tradičních svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Specifikace: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost modulů LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C. Závěsné a elektrické kabely nejsou součástí dodávky (k dispozici jako příslušenství).

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Díky dobrému osvětlení povrchu a rovnoměrnému rozložení světla se hodí zejména jako hlavní zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách.


# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Nominální výkon [W]:** | 22 | **Barva těla:** | černá mat |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 23 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | ø400/86 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Montážní verze:** | závěsné |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1900 | **Provozní teplota [°C]:** | od -17 do +35 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 82 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 3.400 |
| **Energetická třída:** | F | **Index:** | 555657 |
| **Třída ochrany:** | I | **EAN:** | 5905963555657 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Typ kategorie:** | dekorativní svítidla |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Certifikát CE:** | 224/2023 |
| **SDCM:** | 3 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Účiník:** | 0.88 | **Třída ETIM:** | EC001743 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 115000 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Materiál difuzoru:** | PS | **Plik LDT:** | Download |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL | | |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

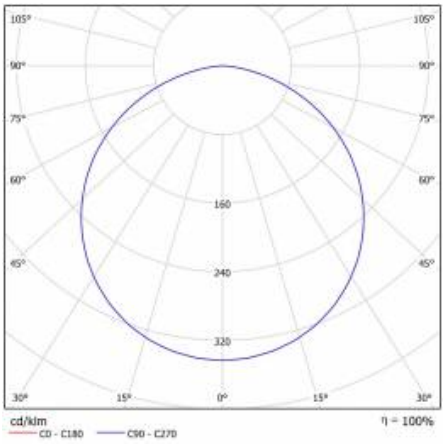

# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 556647 | Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá |
| 556661 | Suspension Coria set 1 fi 100 white dali |
| 556654 | Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá |
| 556678 | Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali |
| 556685 | Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá |
| 556708 | Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali |
| 556692 | Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá |
| 556715 | Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali |
| 556722 | Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá |
| 556746 | Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali |
| 556739 | Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá |
| 556753 | Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali |

# CORIA 1900LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Závěsná sada Coria 1 fi 100
bílá (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 white
dali (556661)



Zavěšení Coria set 1 fi 100
černá (556654)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 black
dali (556678)



Závěsná sada Coria 2 fi 100
bílá (556685)




Zavěšení Coria set 2 fi 100 white
dali (556708)




Zavěšení Coria set 2 fi 100
černá (556692)




Zavěšení Coria set 2 fi 100 black
dali (556715)




Závěsná sada Coria 3 fi 150
bílá (556722)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 white
dali (556746)



Zavěšení Coria set 3 fi 150
černá (556739)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 black
dali (556753)

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 224/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl