CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	555343
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	50
Světelný tok svítidla [lm]*:	5050
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED s velkým průměrem a integrovaným úsporným světelným zdrojem zaručuje vysoký světelný tok a rovnoměrné rozložení světla. Jeho tělo je vyrobeno z bílé práškově lakované oceli a difuzor je z opálového PMMA. Výborně se osvědčí při navrhování nových aplikací i při nahrazování tradičních svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Specifikace: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost modulů LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C. Závěsné a elektrické kabely nejsou součástí dodávky (k dispozici jako příslušenství).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Díky dobrému osvětlení povrchu a rovnoměrnému rozložení světla se hodí zejména jako hlavní zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách.


CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Materiál karoserie:**	práškově lakovaný ocelový plech
Nominální výkon [W]:	50	**Barva těla:**	bílá matná
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	51	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	ø600/86
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	**Montážní verze:**	závěsné
Světelný tok svítidla [lm]:	5050	**Provozní teplota [°C]:**	od -17 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99	**DIMM DALI:**	ano
Energetická třída:	E	**Čistá hmotnost [kg]:**	6.500
Třída ochrany:	I	**Index:**	555343
Teplota barvy [K]:	4000	**EAN:**	5905963555343
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ kategorie:**	dekorativní svítidla
SDCM:	3	**Certifikát CE:**	224/2023
Účiník:	0.97	**Záruka [roky]:**	5
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	**Třída ETIM:**	EC001743
Materiál difuzoru:	PS	**Manuál:**	Download PDF
Typ difuzoru:	OPÁL	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

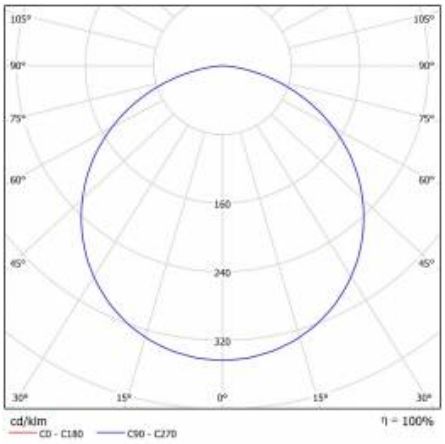

CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
556647	Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 white dali
556654	Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá
556678	Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali
556685	Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá
556708	Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali
556692	Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá
556715	Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali
556722	Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá
556746	Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali
556739	Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá
556753	Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali

CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Závěsná sada Coria 1 fi 100
bílá (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 white
dali (556661)



Zavěšení Coria set 1 fi 100
černá (556654)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 black
dali (556678)



Závěsná sada Coria 2 fi 100
bílá (556685)




Zavěšení Coria set 2 fi 100 white
dali (556708)




Zavěšení Coria set 2 fi 100
černá (556692)




Zavěšení Coria set 2 fi 100 black
dali (556715)




Závěsná sada Coria 3 fi 150
bílá (556722)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 white
dali (556746)



Zavěšení Coria set 3 fi 150
černá (556739)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 black
dali (556753)

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 224/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl