

DOBLO LED 36W DALI BIAŁY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3550 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Nominální výkon [W]: | 36 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Montážní verze: | závěsné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Dekoratívni svítidlo s účinkem nepřímého světla, které tvoří 30 % celkového světelného výkonu svítidla. Byl vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu a vybaven úsporným LED modulem. Specifikace: teplota barev: 3000K/4000K; CRI>80; životnost LED modulů 50 000h (L70B50) pro ta=25°C. Možnosti DIMM/DALI jsou k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Je ideální pro reprezentativní prostory. Speciální funkce: Přímé světlo 70 % dolů / 30 % nahoru.


DOBLO LED 36W DALI BIAŁY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 094088 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1180/200/52 |
| Nominální výkon [W]: | 36 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 38 | Montážní verze: | závěsné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | ano |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3550 | Čistá hmotnost [kg]: | 6.700 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 93 | Certifikát CE: | 371/2023 |
| Energetická třída: | F | EAN: | 5905963094088 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | rastry |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | SDCM: | ≤ 3 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 50000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Třída ETIM: | EC001743 |
| Materiál difuzoru: | PS | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

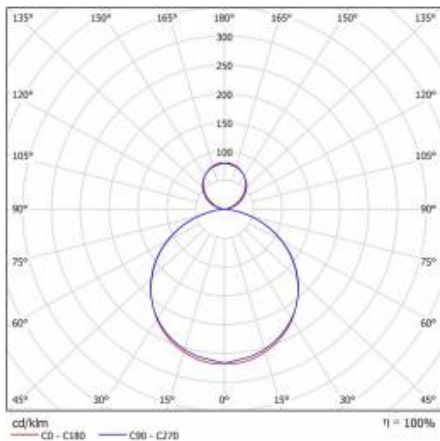

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 371/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl