

# DOBLO LED 50W DALI BIAŁY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]*:	5350
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Nominální výkon [W]:	50
Energetická třída:	E
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Montážní verze:	závěsné

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Dekoratívni svítidlo s účinkem nepřímého světla, které tvoří 30 % celkového světelného výkonu svítidla. Byl vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu a vybaven úsporným LED modulem. Specifikace: teplota barev: 3000K/4000K; CRI>80; životnost LED modulů 50 000h (L70B50) pro ta=25°C. Možnosti DIMM/DALI jsou k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Je ideální pro reprezentativní prostory. Speciální funkce: Přímé světlo 70 % dolů / 30 % nahoru.


# DOBLO LED 50W DALI BIAŁY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	50	Materiál difuzoru:	PS
Index:	094118	Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1180/200/52
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	5350	Montážní verze:	závěsné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	54	Čistá hmotnost [kg]:	6.700
DIMM DALI:	ano	Certifikát CE:	<a href="#">371/2023</a>
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	5905963094118
Barva těla:	bílý	Typ kategorie:	rastry
Frekvence [Hz]:	50-60	SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Třída ETIM:	EC001743
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Úhel osvětlení [°]:	120	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

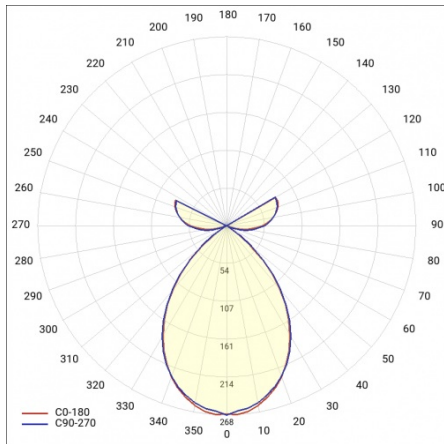

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 371/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl