

# FRAGA LED 15W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Index:</b>                       | 059278       |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP43/20      |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 15           |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1150         |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000         |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80          |
| <b>Energetická třída:</b>           | F            |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | hliník, PMMA |
| <b>Barva těla:</b>                  | bílý         |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PMMA         |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu downlight s úzkým, 36° širokým úhlem rozložení světla a světelným paprskem nastavitelným v rozsahu +/-30°. Je vybaven moderním a energeticky úsporným světelným zdrojem COB LED. Jeho tělo vyrobené z hliníku a PMMA zajišťuje optimální provozní podmínky LED a difuzor z vysoce průhledného PMMA zaručuje vysokou světelnou účinnost svítidla. Vhodné pro montáž do sádkokartonových podhledů bez použití nářadí. Použití: Určeno pro vnitřní použití v průchodech a vstupních prostorách.

## APLIKACE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.


# FRAGA LED 15W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |              |                                   |                                   |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul    | <b>Barva těla:</b>                | bílý                              |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>               | 15           | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>    | ø138/68                           |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 15           | <b>Instalační rozměry [mm]:</b>   | ø120                              |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240      | <b>Odolnost proti nárazu:</b>     | IK08                              |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60        | <b>Stupeň těsnosti:</b>           | IP43/20                           |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 1150         | <b>Montážní verze:</b>            | zapuštěné                         |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 76           | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>       | 0.510                             |
| <b>Energetická třída:</b>                 | F            | <b>Certifikát CE:</b>             | <a href="#">352/2023</a>          |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | II           | <b>Záruka [roky]:</b>             | 5                                 |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000         | <b>Index:</b>                     | 059278                            |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80          | <b>EAN:</b>                       | 5905963059278                     |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 50000        | <b>Typ kategorie:</b>             | downlight                         |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 120          | <b>Třída ETIM:</b>                | EC002892                          |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PMMA         | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b> | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | PRM          | <b>Manuál:</b>                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | hliník, PMMA |                                   |                                   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

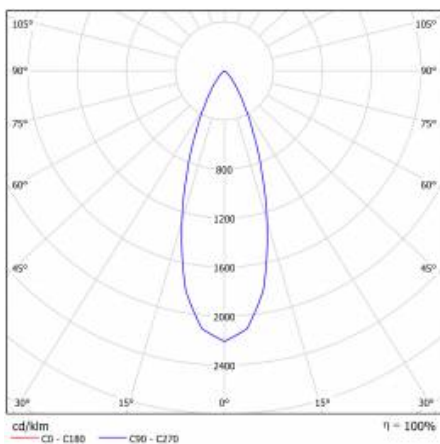

# FRAGA LED 15W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 059858 | KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W. NECTRA 9W/9W IP44  |
| 059841 | KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44   |
| 060922 | POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W.  
NECTRA 9W/9W IP44 (059858)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W.  
NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU  
MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED  
IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA  
11W (060922)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 352/2023