

# FRAGA LED 4W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	059216
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP43/20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	4
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	270
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník, PMMA
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu downlight s úzkým, 36° širokým úhlem rozložení světla a světelným paprskem nastavitelným v rozsahu +/-30°. Je vybaven moderním a energeticky úsporným světelným zdrojem COB LED. Jeho tělo vyrobené z hliníku a PMMA zajišťuje optimální provozní podmínky LED a difuzor z vysoce průhledného PMMA zaručuje vysokou světelnou účinnost svítidla. Vhodné pro montáž do sádkartonových podhledů bez použití nářadí. Použití: Určeno pro vnitřní použití v průchodech a vstupních prostorách.

## APLIKACE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.


# FRAGA LED 4W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	4	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	ø75
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	270	Stupeň těsnosti:	IP43/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	4	Montážní verze:	zapuštěné
Typ difuzoru:	PRM	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	0.160
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø85/58	Certifikát CE:	<a href="#">352/2023</a>
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	059216
Energetická třída:	G	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	67	EAN:	5905963059216
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	downlight
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC002892
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	120	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PMMA	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál karoserie:	hliník, PMMA		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

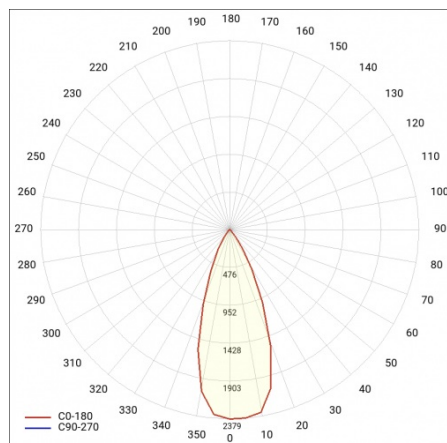

# FRAGA LED 4W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059858	KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W. NECTRA 9W/9W IP44
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W.  
NECTRA 9W/9W IP44 (059858)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W.  
NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU  
MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED  
IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA  
11W (060922)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 352/2023