

FRAGA LED 6W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	059230
Stupeň těsnosti:	IP43/20
Nominální výkon [W]:	6
Světelný tok svítidla [lm]*:	400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	hliník, PMMA
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu downlight s úzkým, 36° širokým úhlem rozložení světla a světelným paprskem nastavitelným v rozsahu +/-30°. Je vybaven moderním a energeticky úsporným světelným zdrojem COB LED. Jeho tělo vyrobené z hliníku a PMMA zajišťuje optimální provozní podmínky LED a difuzor z vysoce průhledného PMMA zaručuje vysokou světelnou účinnost svítidla. Vhodné pro montáž do sádkartonových podhledů bez použití nářadí. Použití: Určeno pro vnitřní použití v průchodech a vstupních prostorách.

APLIKACE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.


FRAGA LED 6W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	6	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	ø75
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	400	Stupeň těsnosti:	IP43/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	6	Montážní verze:	zapuštěné
Typ difuzoru:	PRM	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	0.160
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø85/58	Certifikát CE:	352/2023
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	059230
Energetická třída:	G	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	66	EAN:	5905963059230
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	downlight
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC002892
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	120	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PMMA	Plík LDT:	Download
Materiál karoserie:	hliník, PMMA		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

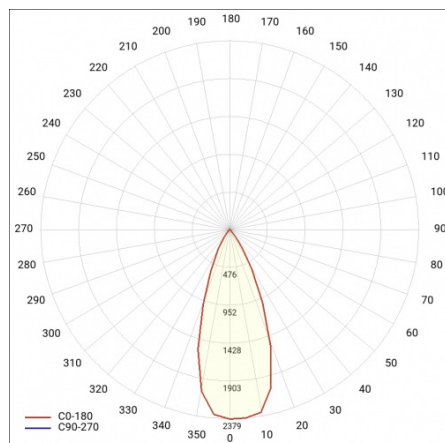

FRAGA LED 6W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059858	KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W. NECTRA 9W/9W IP44
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W.
NECTRA 9W/9W IP44 (059858)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W.
NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU
MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED
IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA
11W (060922)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 352/2023