

# INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	380242
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové svítidlo s integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Práškově lakované ocelové tělo. Difuzor objektivu je vyroben z perforovaného plechu. Poskytuje příjemné a měkké světlo. Vlastnosti: barevná teplota 4000 K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

## APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Vhodný jako obecný zdroj světla pro všechny druhy prací, které vyžadují optické zaostření. Je určen pro nové aplikace a jako náhrada tradičních trubcových svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED žárovkami.


# INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	380242	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/105
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	30	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	zapuštěné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2400	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	80	Čistá hmotnost [kg]:	3.800
Energetická třída:	F	Certifikát CE:	<a href="#">29/2015</a>
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963380242
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	rastry
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC002892
Účinnost:	0.95	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

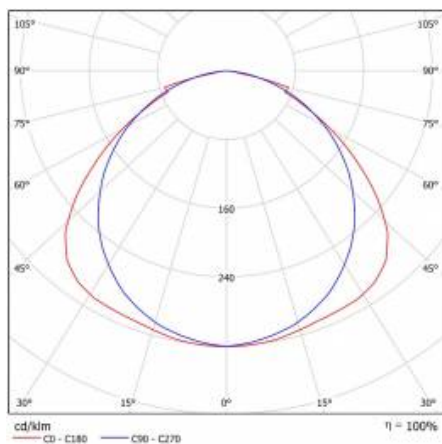

# INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 29/2015