

# INDO LED 30W 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	380099
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2600
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové svítidlo s integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Práškově lakované ocelové tělo. Difuzor objektivu je vyroben z perforovaného plechu. Poskytuje příjemné a měkké světlo. Vlastnosti: barevná teplota 4000 K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

## APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Vhodný jako obecný zdroj světla pro všechny druhy prací, které vyžadují optické zaostření. Je určen pro nové aplikace a jako náhrada tradičních trubcových svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED žárovkami.


# INDO LED 30W 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	380099	<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	595/595/105
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2600	<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	86	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	3.800
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">29/2015</a>
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>EAN:</b>	5905963380099
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	rastry
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Účinník:</b>	0.95	<b>Třída ETIM:</b>	EC002892
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	50000	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál difuzoru:</b>	práškově lakovaný plech	<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	30
<b>Typ difuzoru:</b>	perforovaný	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

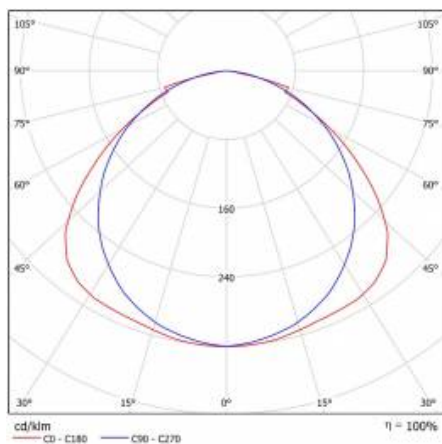

# INDO LED 30W 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 29/2015