# INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 380150 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 30 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2600 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | A |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové svítidlo s integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Práškově lakované ocelové tělo. Difuzor objektivu je vyroben z perforovaného plechu. Poskytuje příjemné a měkké světlo. Vlastnosti: barevná teplota 4000 K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

## APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Vhodný jako obecný zdroj světla pro všechny druhy prací, které vyžadují optické zaostření. Je určen pro nové aplikace a jako náhrada tradičních trubicových svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED žárovkami.


# INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 380150 | **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 30 | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 2600 | **DIMM DALI:** | ano |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 87 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 3.800 |
| **Energetická třída:** | A | **Certifikát CE:** | 29/2015 |
| **Třída ochrany:** | I | **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Třída ETIM:** | EC002892 |
| **SDCM:** | 3 | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Účiník:** | 0.95 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 50000 | **Plik LDT:** | Download |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 595/595/105 | | |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

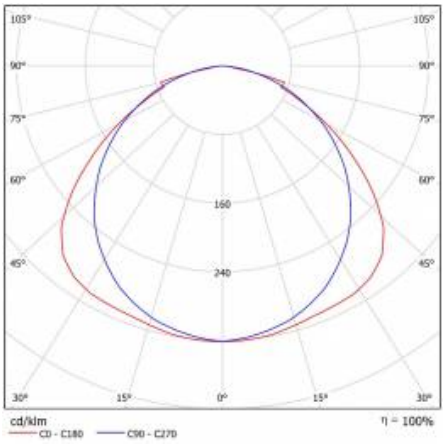


# INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 29/2015

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl