INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	380150
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	30
Světelný tok svítidla [lm]*:	2600
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	A

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové svítidlo s integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Práškově lakované ocelové tělo. Difuzor objektivu je vyroben z perforovaného plechu. Poskytuje příjemné a měkké světlo. Vlastnosti: barevná teplota 4000 K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Vhodný jako obecný zdroj světla pro všechny druhy prací, které vyžadují optické zaostření. Je určen pro nové aplikace a jako náhrada tradičních trubicových svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED žárovkami.


INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	380150	**Odolnost proti nárazu:**	IK07
Nominální výkon [W]:	30	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2600	**DIMM DALI:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	87	**Čistá hmotnost [kg]:**	3.800
Energetická třída:	A	**Certifikát CE:**	29/2015
Třída ochrany:	I	**Typ kategorie:**	Kazetová svítidla
Teplota barvy [K]:	4000	**Záruka [roky]:**	5
Index podání barev (Ra) >:	80	**Třída ETIM:**	EC002892
SDCM:	3	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účiník:	0.95	**Manuál:**	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	**Plik LDT:**	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/105		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

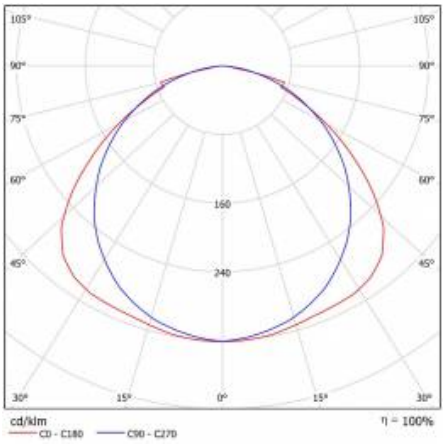


INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 29/2015

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl