


LABO LED PLX N 96W 4000K 1195X595MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

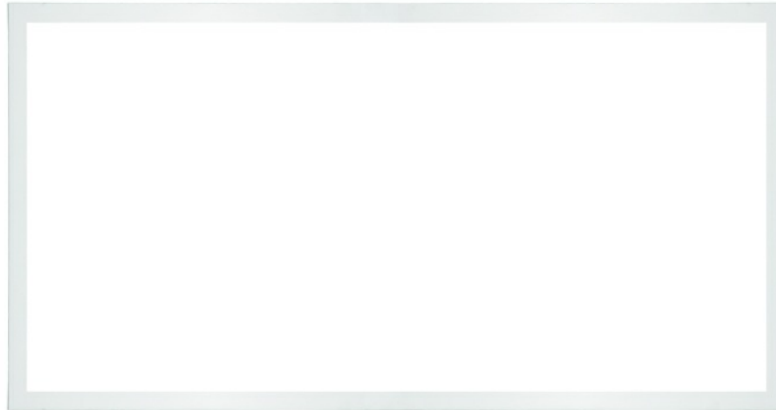

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	259234
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	96
Světelný tok svítidla [lm]*:	8800
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kování s vysokým stupněm krytí IP65, vhodné pro povrchovou i zapuštěnou montáž do modulárních stropů. Je vybaveno patentovaným reflektorem HE, který snižuje efekt oslnění. K dispozici s prizmatickým nebo opálovým difuzorem. Na vyžádání je k dispozici varianta s indexem podání barev CRI (Ra)>90. Specifikace: teplota barev 4000 K; CRI>90; životnost modulů LED: 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C.

APLIKACE

Svítidlo určené pro vnitřní použití ve zdravotnických a laboratorních prostorách a v průmyslových provozech (zejména v potravinářství, farmacii, kosmetice), kde je potřeba vysoká třída ochrany proti vniknutí a nejvyšší parametry osvětlení. CRI(Ra) >90 (na vyžádání) Index CRI (Ra) je faktor určující stupeň podání barev. Čím vyšší hodnota, tím přirozenější barvy. Ra>90 znamená komfort pro oči a větší schopnost rozpoznávat barvy a jejich odstíny. Zařízení s takto vysokým stupněm se používají v místnostech, kde je vyžadována vysoká přesnost podání barev (operační sály, ordinace).

LABO LED PLX N 96W 4000K 1195X595MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	259234
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	96
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	96
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	8800
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	91
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/595/70
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP65
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	11
EAN:	5905963259234
Typ kategorie:	rastry
SDCM:	≤ 3
Třída ETIM:	EC002892
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Certifikát CE:	256/2023
Atest PZH:	B-BK-60212-0111/21
Záruka [roky]:	5
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

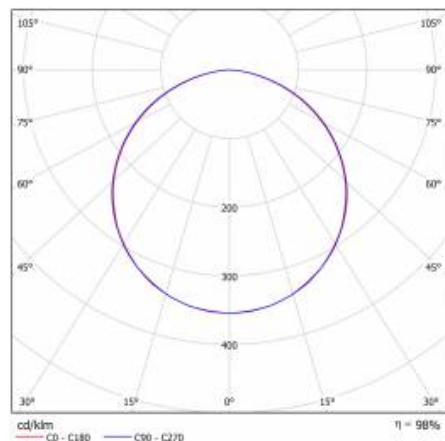

LABO LED PLX N 96W 4000K 1195X595MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 256/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl