

NECTRA LED 12W 4000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	059629
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Nominální výkon [W]:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	910
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. K dispozici ve dvou barvách kroužků a třech výkonových verzích. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Použití: Určeno pro pevné i modulární stropy.

APLIKACE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o charakterze ogólnym, w ciągach komunikacyjnych lub do zapewnienia oświetlenia podstawowego w biurach. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii jest szczególnie polecana do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.


NECTRA LED 12W 4000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø182/62
Nominální výkon [W]:	12	Instalační rozměry [mm]:	ø140
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	910	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	75	Čistá hmotnost [kg]:	0.270
Energetická třída:	F	Certifikát CE:	42/2020
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Index:	059629
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963059629
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	Typ kategorie:	downlight
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC002892
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L80B20 [h]:	20000
Materiál karoserie:	hliník	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	10000
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

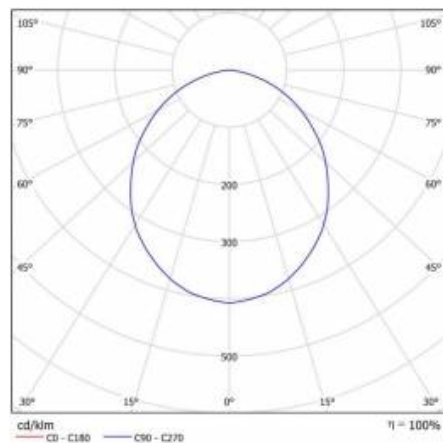

NECTRA LED 12W 4000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059735	NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059759	NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059858	KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W. NECTRA 9W/9W IP44
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059735)



NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059759)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W. NECTRA 9W/9W IP44 (059858)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 42/2020