

NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	059926
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	690
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PC, hliník
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Je určen pro pevné i modulární stropy. Použití: Je určen pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení v kancelářských místnostech. Díky rovnoměrnému plošnému osvětlení a vysoké úspoře energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. Je k dispozici ve třech výkonových verzích a dvou barevných variantách.

APLIKACE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.


NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	ø100
Nominální výkon [W]:	9	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	0.180
Světelný tok svítidla [lm]:	690	Certifikát CE:	19/2018
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76	Index:	059926
Energetická třída:	F	EAN:	5905963059926
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	downlight
Teplota barvy [K]:	3000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC002892
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	Životnost LED L70B50 [h]:	35000
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	PC, hliník	Atest PZH:	HK/K/1055/06/2017
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø121/67		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

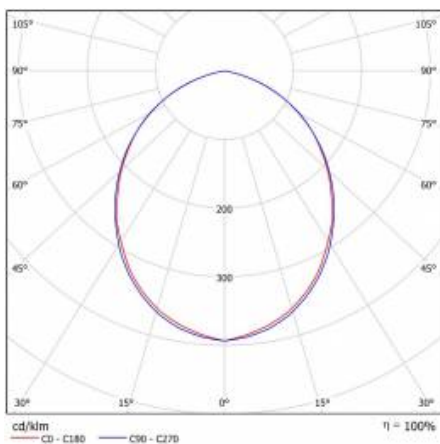

NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059735	NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059759	NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
059995	NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059735)



NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059759)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC (059995)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 19/2018