

NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Index: | 059926 |
| Nominální výkon [W]: | 9 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 690 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | PC, hliník |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Montážní verze: | zapuštěné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Je určen pro pevné i modulární stropy. Použití: Je určen pro vnitřní použití ve společných prostorech, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení v kancelářských místnostech. Díky rovnoměrnému plošnému osvětlení a vysoké úspoře energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. Je k dispozici ve třech výkonových verzích a dvou barevných variantách.

APLIKACE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.


NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 9 | Materiál karoserie: | PC, hliník |
| Zdroj světla: | LED modul | Instalační rozměry [mm]: | ø100 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 690 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 9 | Provozní teplota [°C]: | od -15 do +35 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Čistá hmotnost [kg]: | 0.180 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Certifikát CE: | 19/2018 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Index: | 059926 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø121/67 | EAN: | 5905963059926 |
| Energetická třída: | F | Typ kategorie: | downlight |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 76 | Záruka [roky]: | 5 |
| Třída ochrany: | II | Třída ETIM: | EC002892 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Životnost LED L70B50 [h]: | 35000 |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Manuál: | Download PDF |
| | | Atest PZH: | HK/K/1055/06/2017 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

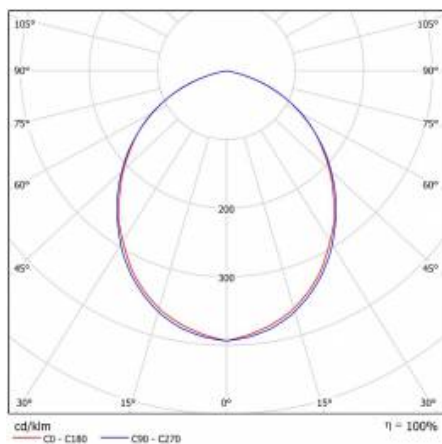

NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 059735 | NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ |
| 059759 | NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ |
| 059841 | KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44 |
| 059995 | NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC |
| 060922 | POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059735)



NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059759)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC (059995)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 19/2018