NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	059926
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	690
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PC + aluminium
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Je určen pro pevné i modulární stropy. Použití: Je určen pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení v kancelářských místnostech. Díky rovnoměrnému plošnému osvětlení a vysoké úspoře energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. Je k dispozici ve třech výkonových verzích a dvou barevných variantách.

APLIKACE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	059926
EAN:	5905963059926
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	9
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	690
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	PC + aluminium
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø121/67
Instalační rozměry [mm]:	ø100

Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Montážní verze:	zapuštěné
Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	0.180
Typ kategorie:	downlight
Počet kusů na paletě [ks]:	160
Třída ETIM:	EC002892
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	35000
Životnost LED L80B10 [h]:	22000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	11000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	19/2018
Atest PZH:	HK/K/1055/06/2017
Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

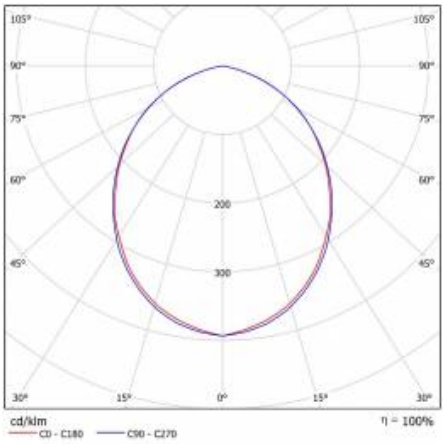

NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059735	NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059759	NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
059995	NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W




NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059735)



NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059759)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC (059995)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 19/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl