

# NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	059926
<b>Nominální výkon [W]:</b>	9
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	690
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	PC + aluminium
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Je určen pro pevné i modulární stropy. Použití: Je určen pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení v kancelářských místnostech. Díky rovnoměrnému plošnému osvětlení a vysoké úspoře energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. Je k dispozici ve třech výkonových verzích a dvou barevných variantách.

## APLIKACE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.


# NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	059926	Odolnost proti nárazu:	IK08
EAN:	5905963059926	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Nominální výkon [W]:	9	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9	Čistá hmotnost [kg]:	0.180
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kategorie:	downlight
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	160
Světelný tok svítidla [lm]:	690	Třída ETIM:	EC002892
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Energetická třída:	F	Životnost LED L70B50 [h]:	35000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B10 [h]:	22000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	11000
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	<a href="#">19/2018</a>
Materiál difuzoru:	PMMA	Atest PZH:	<a href="#">HK/K/1055/06/2017</a>
Typ difuzoru:	OPÁL	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Materiál karoserie:	PC + aluminium	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø121/67	Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Instalační rozměry [mm]:	ø100		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

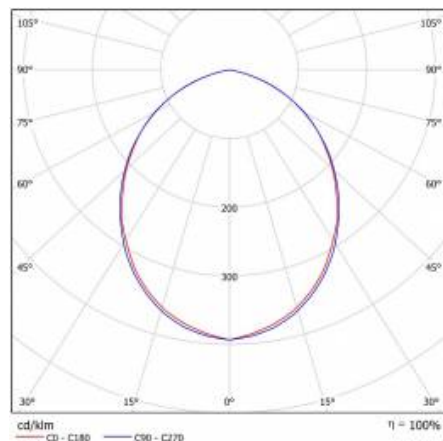

# NECTRA LED IP44 9W 3000K BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059735	NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059759	NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
059995	NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



NECTRA 15W - KULATÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059735)



NECTRA 18W - KRUHOVÝ KRYT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - BÍLÝ (059759)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PC (059995)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 19/2018