

# OVAL LED 3W SIMETAL BIAŁY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	233081
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	2.50
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	210
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové oválné LED svítidlo s kanálem, třídou krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Polypropylenová základna; skleněný prizmatický difuzor. Kování je k dispozici ve dvou výkonových verzích a šesti základních barvách. K dispozici je také řada speciálních verzí: 24V kování nebo kování, které lze použít jako obrysová světla (Oval LED RED s červenými diodami a Oval LED BLUE s modrými diodami).

## APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Verze 24 V je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).


# OVAL LED 3W SIMETAL BIAŁY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	2.50	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	125/170/105
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	110
Teplota barvy [K]:	3000	Odolnost proti nárazu:	IK06
Světelný tok svítidla [lm]:	210	Stupeň těsnosti:	IP44/40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	3	Montážní verze:	povrchová montáž
Barva těla:	bílý	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	0.500
Frekvence [Hz]:	50-60	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	PRM	Certifikát CE:	<a href="#">400/2023</a>
Energetická třída:	G	Index:	233081
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	70	EAN:	5905963233081
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Kategorie použití:	parkingi i ścieżki rowerowe
Životnost LED L70B50 [h]:	80 000	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	3
Úhel osvětlení [°]:	120	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	sklo	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál karoserie:	PP		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

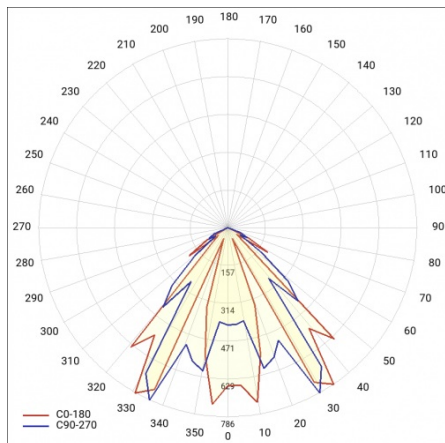

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 400/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl