

# OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	233135
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	2.50
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	210
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové oválné LED svítidlo s kanálem, třídou krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Polypropylenová základna; skleněný prizmatický difuzor. Kování je k dispozici ve dvou výkonových verzích a šesti základních barvách. K dispozici je také řada speciálních verzí: 24V kování nebo kování, které lze použít jako obrysová světla (Oval LED RED s červenými diodami a Oval LED BLUE s modrými diodami).

## APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Verze 24 V je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).


# OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Nominální výkon [W]:</b>	2.50	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	125/170/105
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	3	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	110
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/40
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	210	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	70	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Energetická třída:</b>	G	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.500
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">400/2023</a>
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Index:</b>	233135
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	80 000	<b>EAN:</b>	5905963233135
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo	<b>Kategorie použití:</b>	parkingy i šciezki rowerowe
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM	<b>Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:</b>	3
<b>Materiál karoserie:</b>	PP	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

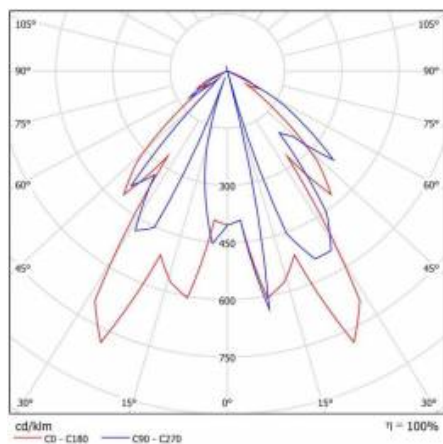

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 400/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl