

OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Index: | 233067 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 2.50 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 210 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | PP |
| Materiál difuzoru: | sklo |
| Typ difuzoru: | PRM |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové oválné LED svítidlo s kanálem, třídou krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Polypropylenová základna; skleněný prizmatický difuzor. Kování je k dispozici ve dvou výkonových verzích a šesti základních barvách. K dispozici je také řada speciálních verzí: 24V kování nebo kování, které lze použít jako obrysová světla (Oval LED RED s červenými diodami a Oval LED BLUE s modrými diodami).

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Verze 24 V je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).


OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|-----------|---|------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | šedá |
| Nominální výkon [W]: | 2.50 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 125/170/105 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 3 | Instalační rozměry [mm]: | 110 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Stupeň těsnosti: | IP44/40 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 210 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 70 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | G | Čistá hmotnost [kg]: | 0.500 |
| Třída ochrany: | II | Záruka [roky]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Certifikát CE: | 400/2023 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Index: | 233067 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 80 000 | EAN: | 5905963233067 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Typ kategorie: | plafondy |
| Materiál difuzoru: | sklo | Kategorie použití: | parkingi i ścieżki rowerowe |
| Typ difuzoru: | PRM | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 3 |
| Materiál karoserie: | PP | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

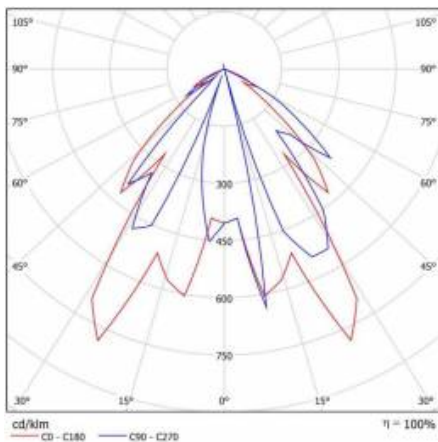

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 400/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl