

OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	233067
Stupeň těsnosti:	IP44/40
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	2.50
Světelný tok svítidla [lm]*:	210
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové oválné LED svítidlo s kanálem, třídou krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Polypropylenová základna; skleněný prizmatický difuzor. Kování je k dispozici ve dvou výkonových verzích a šesti základních barvách. K dispozici je také řada speciálních verzí: 24V kování nebo kování, které lze použít jako obrysová světla (Oval LED RED s červenými diodami a Oval LED BLUE s modrými diodami).

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Verze 24 V je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).


OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	šedá
Nominální výkon [W]:	2.50	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	125/170/105
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	3	Instalační rozměry [mm]:	110
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK06
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP44/40
Světelný tok svítidla [lm]:	210	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	70	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Energetická třída:	G	Čistá hmotnost [kg]:	0.500
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	400/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	233067
Životnost LED L70B50 [h]:	80 000	EAN:	5905963233067
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Materiál difuzoru:	sklo	Kategorie použití:	parkingi i ścieżki rowerowe
Typ difuzoru:	PRM	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	3
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

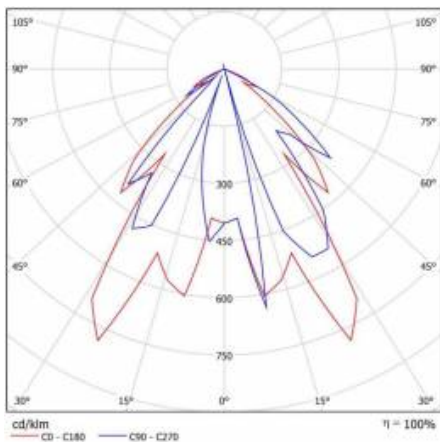

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 400/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl