

# OVAL LED BASIC 370LM 840 IP44 (3,4W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	233548
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	3.40
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	370
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní technická přepážka pro povrchovou montáž vhodná k instalaci na stěny a stropy. Jeho konstrukce umožňuje povrchovou i průchozí montáž. K dispozici je 4W verze se světelným výkonem 360 lumenů. Je vybaven opálovým difuzorem z Makrolonu® LED (Bayer), který zajišťuje vynikající rozptyl a umožňuje až 93% přenos světla. Jedinečná patentovaná konstrukce zahrnuje přímou instalaci modulů LED na difuzor. Difuzor je spojen se základnou na pohyblivém závěsu, který umožňuje snadný přístup ke svorkovnici a montážním bodům svítidla. Kování je vysoce odolné proti nárazu IK10 a má stupeň krytí IP44.

## APLIKACE

Určeno pro vnitřní (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby, schodiště a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Snadný přístup k montážním bodům. Průchozí kabelový systém. Těsnění. Snadný přístup ke svorkovnici. Snadný přístup k montážním otvorům. Instalace modulů LED přímo na difuzor.


# OVAL LED BASIC 370LM 840 IP44 (3,4W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	3.40	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	160/85/45
Index:	233548	Instalační rozměry [mm]:	65
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK10
EAN:	5905963233548	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	370	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Typ difuzoru:	OPÁL	Propustnost difuzoru:	0.93
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	4.50	Typ kategorie:	plafondy
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Kategorie použití:	industrial
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Energetická třída:	F	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Třída ochrany:	II	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	595/380/110
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC001058
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Přepětová ochrana [kV]:	1	Záruka [roky]:	3
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">401/2023</a>
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

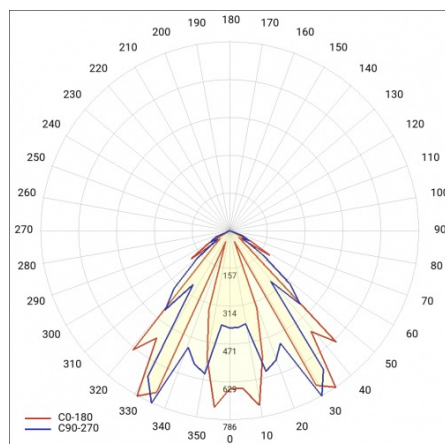

# OVAL LED BASIC 370LM 840 IP44 (3,4W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
233661	Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W)



Oválný světelný modul LED Basic 840  
(4.7 W) (233661)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 401/2023